


H&M Dosieranlage Plus 2020

Entfernung 80 - 100 Meter →

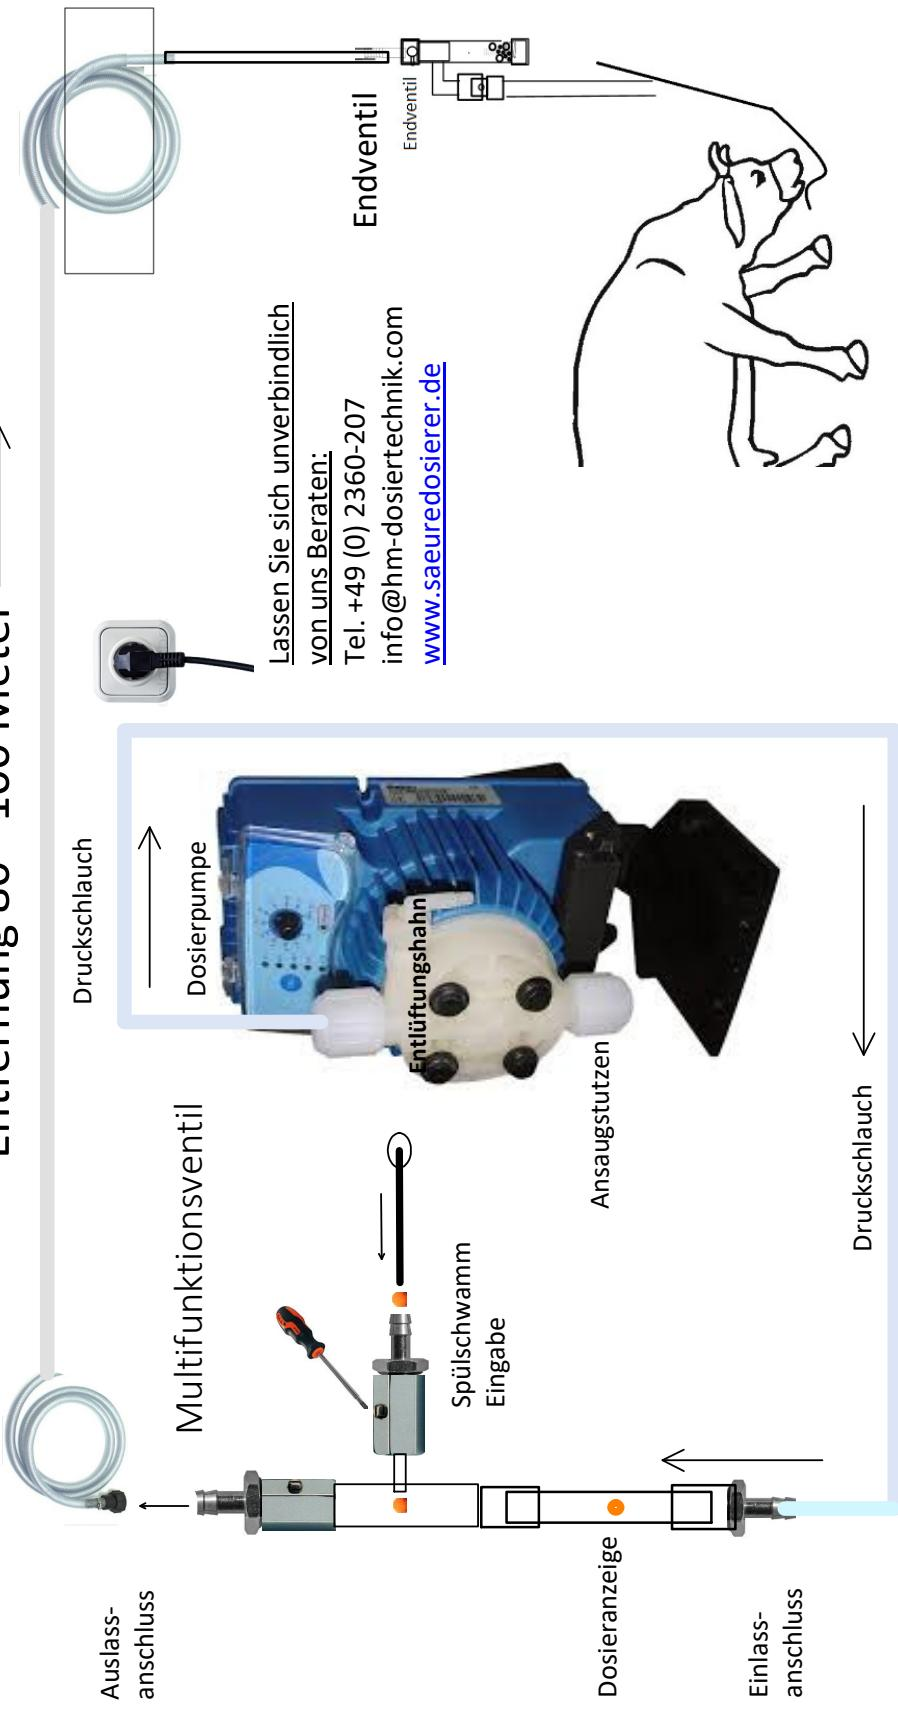

Die Dosierpumpe mit Multifunktionsventil wird direkt über den Container an die Wand platziert. Sie braucht einen 230 Volt Stromanschluss. Über einen externen Eingang Empfängt die Dosierpumpe die Impulse vom Melkroboter oder Kraftfutterstation. Die Dosierpumpe saugt ca. 2m direkt aus dem Container. Von der Dosierpumpe geht ein Druckschlauch zur Dosieranzeige.

Die Dosieranzeige zeigt an, ob die Dosierpumpe blasenfrei fördert.

Am Multifunktionsventil kann jederzeit im laufenden Betrieb ein Spül schwamm in die Dosisleitung geschoben werden. Alles weitere erfolgt automatisch. Diese Reinigung sollte aus hygienischen Gründen einmal im Monat durchgeführt werden.

Über den Trog befindet sich das Endventil mit Tropfstop und Fremdkörperabscheider.